

EGZ.NR 1

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI
BUDOWLANE do wykonania remontu

TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3
przy ul. Słowackiego 9 w Sandomierzu

ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3

27- 600 Sandomierz ul. Słowackiego 9

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant :

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : luty 2017 r

Opracowanie zawiera:

- Część opisowa
- strona tytułowa
- opis techniczny
- Część graficzna

Rys Nr 1 PLAN SYTUACYJNY działki nr ewid.731.....1 : 500

OPIS TECHNICZNY

do robót budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejący

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu przedszkola Nr 3 w Sandomierzu w zakresie wymiany stolarki okiennej .

Wymianę stolarki okiennej przewiduje się w salach dydaktycznych , na klatce schodowej i w holu na parterze .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkład sytuacyjno – wysokościowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. Lokalizacja inwestycji .

Roboty remontowe prowadzone będą w budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 9 na działce nr ewid .731 .

4. Rozwiązania architektoniczno – budowlane

4.1. Dane ogólne :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentów do przeprowadzenia remontu : stolarki okiennej w budynku przedszkola .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia robót

Podczas wykonywania remontu będą wykonywane roboty:

4.2.1. **Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV , w tym :**

- demontaż starej drewnianej stolarki okiennej ,
- montaż nowych okien z PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$

(gdzie w = okno) - łączna wartość przenikania ciepła przez całe okno na ,
które składa się :

U_g (g = szyby) - wartość przenikania ciepła przez szybę

U_f (f = rama) - wartość przenikania ciepła przez ramę okna.

W zakresie ich otwierania, wymieniane okna będą rozwiernie lub rozwierno-uchylne.

W oknach należy zamontować nawietrzaki higrosterowane , po jednej sztuce na jedno okno .

W dolnych skrzydłach okiennych należy montować klamki z blokadą .

4.2.2. W zakresie robót wymiany stolarki okiennej należy przewidzieć również tynkowanie ościeży tynkiem cementowo-wapiennych i malowanie ościeży farbą emulsyjną .

4.2..3. Po montażu okien należy wymienić parapety podokienne z blachy stalowej na parapety z tworzywa sztucznego .


UWAGA :

1/ Wymiary okien przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić w rzeczywistości .

2/ Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

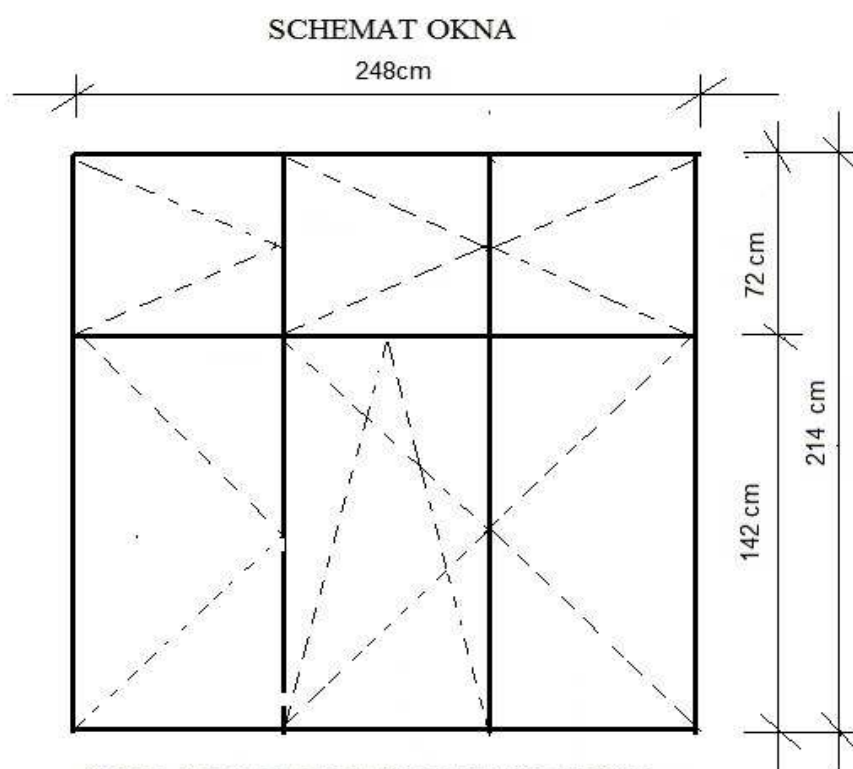

OKNA W SALACH DYDAKTYCZNYCH :

sala 4-latki - 5 szt

sala 3-latki - 5szt

sala 6 latków - 3 szt

sala 5-6 latków - 5szt

sala 4-5 latków - 5 szt


Razem 23 szt

OKNO NA KLATCE SCHODOWEJ - 1szt

OKNO W HOLLU - 1szt

OGÓŁEM 25szt

SCHEMAT OKNA

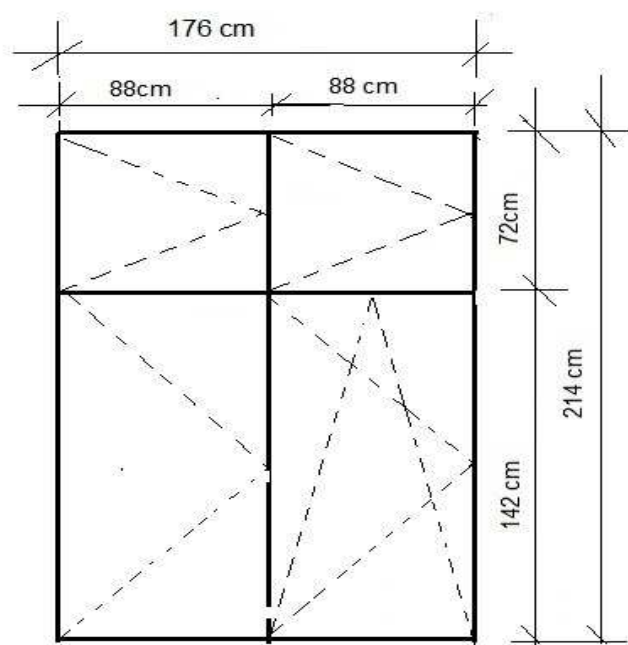

DODATKOWE OKNO W HALLU -szatni
1 szt

Opracowała : inż Maria Bednarz
upraw.701/21/83

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3**

przy ul. Słowackiego 9 w Sandomierzu

ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3

27- 600 Sandomierz ul. Słowackiego 9

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : inż. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie demontażu stolarki okiennej drewnianej i montaż nowej stolarki PCV.

Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Robót w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty oraz ogólnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi . Na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może odbywać się drogą przylegającą do działki .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz luty 2017 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam , że wykonane przeze mnie dokumenty :
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9 , zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83